▶自動計測器(トランスポンダー)の取り付け位置について

1. 注意事項

＊トランスポンダーは精密機器です。直接衝撃の加わらない箇所に取り付けてください。
＊ボディの外側には、絶対に取り付けないでください。
＊トランスポンダーは、下図のように**磁波**を照射していますので、計測機本体を**斜めや横にして**
取り付けないでください。

2. 取付方法


養生テープ・ガムテープ等を使用して取り付けるか、計測器をタオルで巻き付けドアポケットに挿し込むなど、
容易に移動しないように固定してください。

3. 計測器を取り付ける場所

下図を参照し、取り付けをお願いします。

**※車種によっては感知しない場合があります。その際にはフラッグ等でピットインをお知らせし
適切な位置に変更をお願いしますので、ご協力をお願いいたします。**

▶トランスポンダーの取り付け位置は、**車体右側**に取り付けてください。
・**黒い樹脂部分を必ず下**にして取り付けてください。
・脱落防止のため、**車内**に取り付けてください。
・**振動等で移動しないように**取り付けてください。

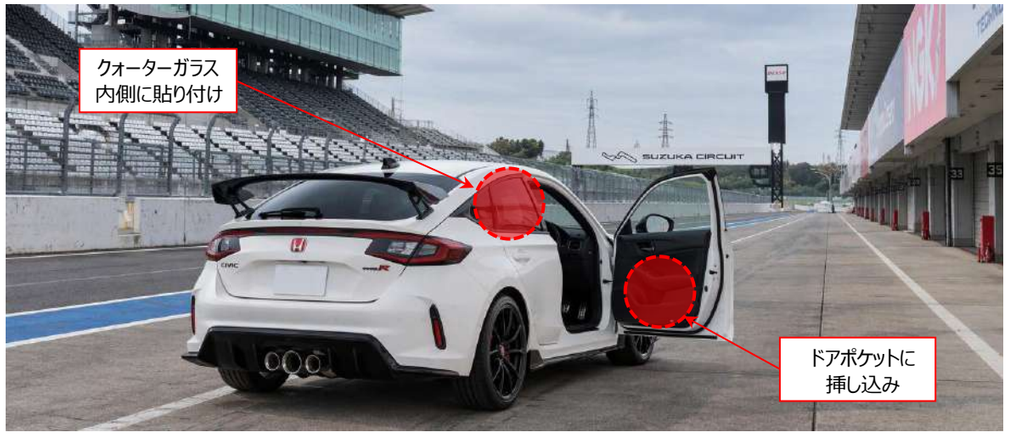

●発信器を取り付ける向き




<NG例>




●クラッシュ・火災等によるトランスポンダーの破損・紛失の場合は実費をお支払いいただきます。
●走行終了後は、主催者指定の時間・場所(受付等)に速やかにご返却ください。

▶ゼッケンナンバーの取り付け位置について


▶ゼッケンは、**進行方向右側のドア部分**、**視認しやすい箇所**に貼り付けてください。

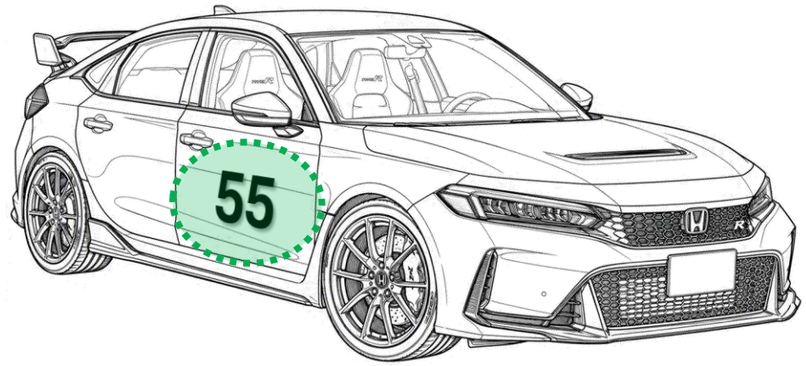


<良い例>　平坦なドア側面に貼り付けてください

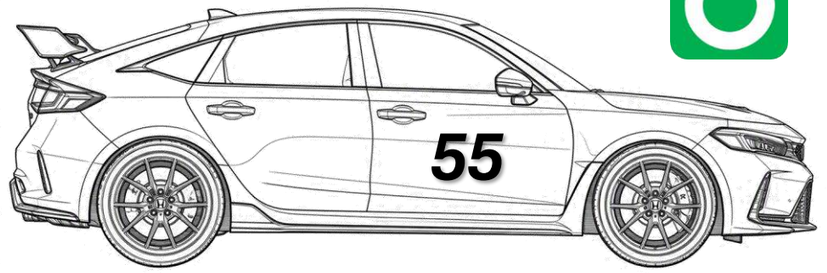

<悪い例①>　傾斜した場所には貼らないでください

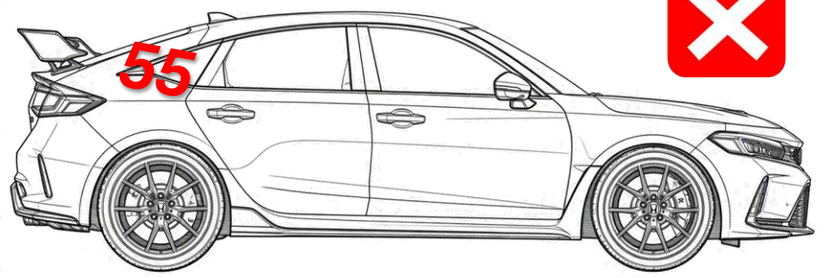

<悪い例②>　視認性の悪い場所には貼らないでください

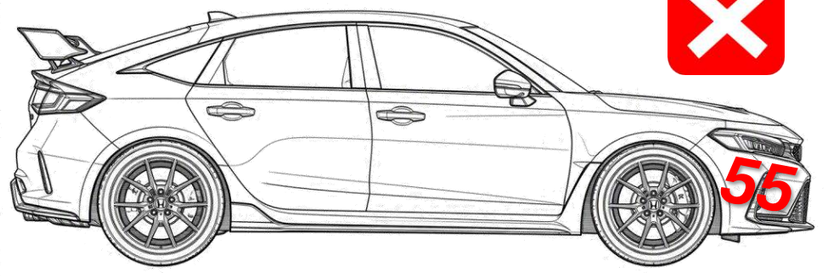

SUZUKA CIRCUIT

走行中にはがれにくいゼッケンの貼り方

